


SALDATORE PER TUBI IN PVC Mod. AS01



- GESTIONE AUTOMATICA DELL'ENERGIA NECESSARIA PER EFFETTUARE LA SALDATURA
- VISUALIZZAZIONE DELLO STATO BATTERIA IN TEMPO REALE DOPO OGNI SALDATURA .
- GESTIONE ALLARMI ACUSTICI E VISIVI (CICALINO + LED)
- RICARICA AUTOMATICA DELLA BATTERIA CON AUTOSPEGNIMENTO AL TERMINE DEL PROCESSO

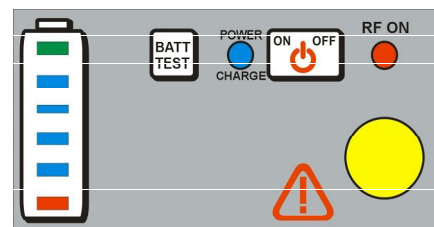

FACILE DA SMONTARE PER ESEGUIRE LA PULIZIA DELLA TESTINA



VALIGETTA DI TRASPORTO LEGGERA E ROBUSTA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Saldatore automatico portatile per tubi in pvc, dotato di pinza saldante motorizzata.
- Processo di sigillatura interamente automatizzato e controllato.
- Oltre 500 cicli di saldatura ottenibili con batteria completamente carica.
- L'unità è dotata di batteria ecologica a ioni di LITIO-IONI, di ultima generazione.
- Batteria ad alto rendimento per garantire sicurezza d'impiego e lunga durata.
- Nessuna deriva termica della batteria durante la carica.
- L'unità sigilla tubi standard in 3 secondi, premendo semplicemente il pulsante sul manipolo.
- Generatore RF con elevate prestazioni, affidabile ed efficiente.
- Processo di sigillatura controllato da microprocessore.
- Basso consumo energetico : max. 80 Watt .
- Peso ridotto: 1.4 kg (base + cavo + manipolo).
- Indicazione a 6 led del livello di carica della batteria.

DATI TECNICI :

- Codice AS01
- Carica batteria AC/DC: input 100-240 VAC, 47-63 Hz, 0,3 - 0,9A Max
output 12Vdc , 5.25A Max
- Funzionamento: solo con batterie interne ricaricabili
- Batteria: 14,8 V 3300 mA Li-ION
- RF in uscita Max. 80W @ 50 ohm
- RF frequenza 40,665 MHz
- Intervallo temperature di funzionamento : 10°C a 45°C (50°F a 113°F)
- Umidità: dal 10 al 90 % RH senza condensa
- Connettore BNC per ricarica batteria o uscita RF
- Materiale costruttivo: alluminio.
- Base:
 - Dimensioni: mm 85 x 190 x 40 h (3,34 x 7,48 x 1,57h in)
 - Peso Netto: Kg 0,82 (1,81 Lbs)
- Manipolo:
 - Dimensioni: mm 220 x 35,5 dia (8,66 x 1,4 dia in)
 - Peso Netto: Kg 0,37 (0,81 Lbs)

ACCESSORI OPZIONALI :

- Valigetta di trasporto
Dimensioni: mm 437x295x100
Peso: Kg 1,3

CONFORME ALLE DIRETTIVE CEE VIGENTI

L'azienda si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso in qualsiasi momento

Progettato e Prodotto in Italia

Distribuito da

